



PIASTRA VIBRANTE UNIDIREZIONALE BP 12/50 A



Nessun effetto di scorrimento e di pressione
Piastra base per asfalto




Non aderisce
Spruzzatura d'acqua con grande serbatoio dell'acqua (standard)



Maneggevolezza straordinaria
Staffa di guida ribaltabile

Dimensioni di trasporto in m3
BP 12/50 A

0,195

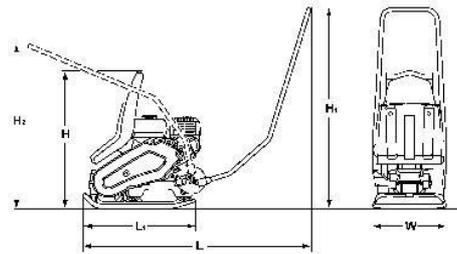

Equipaggiamento standard

- piastra base speciale ad alta resistenza all'usura
- Spruzzatura acqua
- Barra di guida antivibrante, pieghevole
- Staffa di guida staccabile
- arresto automatico in mancanza d'olio
- Avviamento a strappo
- Frizione centrifuga rinforzata
- Singolo punto di sollevamento
- Protezione integrale cinghia
- Maniglia di trasporto
- 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- Ruote di trasporto (+5kg)
- Kit attrezzi
- Verniciatura speciale
- Service Kit
- Staffa di guida posizione centrale (H2=900mm)
- TOUGH WARRANTY
- Staffa comfort
- Staffa centrale comfort

Dimensioni in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 12/50 A	658	962	700	1084	545	500

Dati Tecnici

BOMAG
BP 12/50 A

Pesi

Peso operativo CECE	kg	75
Peso proprio	kg	74

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	500
---------------------------	----	-----

Caratteristiche di guida

Velocità max. di lavoro	m/min	30
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	30

Propulsione

Marca	Honda	
Modello	GX 120	
Normativa sui gas di scarico livello	CARB Phase III	
Raffreddamento	aria	
Numero dei cilindri	1	
Potenza SAE J 1349	kW	2,6
Velocità	min-1	3.600
Sistema di trasmissione	meccanico	
Carburante	benzina	
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h	0,9

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	100
Forza centrifuga	kN	12
Ampiezza	mm	1,02

Capacità

Carburante	l	2,0
Acqua	l	13,5

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

