




## HD 8 W

**HD 8 W** - Rullo tandem su sterzo articolato con 2 tamburi di vibrazione



- ▶ Vista anteriore ottimale grazie all'avantreno sagomato
- ▶ Quadro di comando moderno
- ▶ Scarsa altezza macchina
- ▶ Sterzo articolato a tre punti per la massima comodità di guida
- ▶ Punto di sospensione centrale

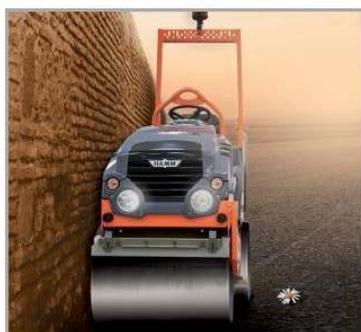

- ▶ Clear Side: sospensione del cilindro su un solo lato
- ▶ Piattaforma di lavoro abbassata, dispositivo di sicurezza antiribaltamento

## HD 8 VV

<b>Pesi</b>		
Peso di esercizio con ROPS	kg	1580
Peso di esercizio max.	kg	1840
Carico assiale, anteriore/posteriore	kg	765/815
Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	9,6/10,2
Classificaz. franc. valore/classe		10,2/PV3
<b>Dimensioni macchina</b>		
Larghezza di lavoro max.	mm	856
Altezza libera da terra, al centro	mm	230
Raggio di sterzata, interno	mm	2230
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Tipo tamburo, posteriore		liscio/non sdoppiato
Spessore tamburo, anteriore/posteriore	mm	12/12
<b>Motore diesel</b>		
Costruttore		KUBOTA
Tipo/Modello		D1005-E3B
Numero cilindri		3
Potenza ISO 14396 kW/CV/giri minuto		14,8/20,1/2700
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri minuto		14,8/19,8/2700
Standard emissioni CE/USA		- / Tier 4
Seratoio carburante, capacità	L	33
<b>Trazione</b>		
Trazione idrost., anteriore/posteriore		Motore ruota/Motore ruota
Velocità, a regolazione continua	km/h	0 - 11,0
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40
<b>Vibrazione</b>		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	65/52
Frequenza di vibrazione, posteriore, I/II	Hz	65/52
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,50/0,50
Ampiezza, posteriore, I/II	mm	0,50/0,50
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	25/16
Forza centrifuga, posteriore, I/II	kN	25/16
<b>Sterzo</b>		
Sterzo, Tipo		Sterzo articolato
Sterzo, azionamento		idrostatico, sterzo
Angolo di sterzata +/-	°	33
Angolo di oscillazione +/-	°	8
<b>Impianto spruzzatura acqua</b>		
Impianto spruzzatura acqua, tipo		pressione
Impianto spruzzatura acqua, azionamento		intervallo/manuale
Seratoio acqua, capacità	L	70

### Equipaggiamento

Sedile comfort con cintura di sicurezza, Contatore, Spie, Interruttore di arresto di emergenza, Leva di guida multifunzione a destra del sedile

### Attrezzatura speciale

Illuminazione secondo regolamento per l'immatricolazione, 2 fari di lavoro su ROPS, Allame di riserva, Lampeggiante, Colore speciale, Seconda leva di guida multifunzione

Lunghezza totale	L	2260
Larghezza	B	856
Altezza totale	H	2210
Interasse	A	1560
Larghezza tamburo	X	800/800
Diametro tamburo	D	620/620
Altezza carico, min.	HI	1580

