



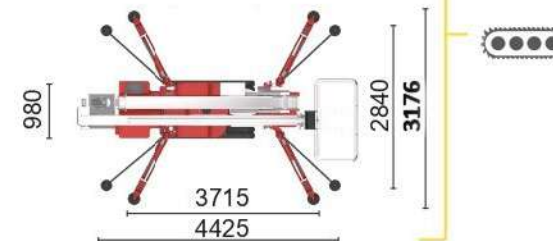

BI-ENERGY

 Diesel
10,6 kW

 Single-phase
Electric motor
230VAC - 2,5 kW

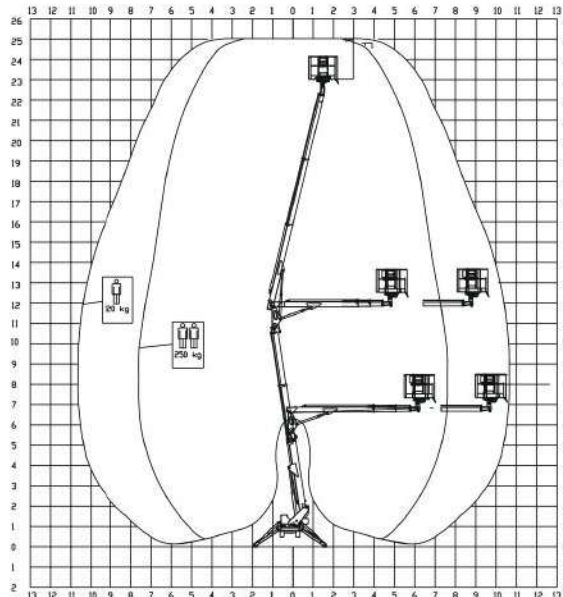

TZX 250/C  25 m 10,6 m 250 kg 360° 140x70 cm 90°+90° 2,84-3,5 m 19% 23% 2,4 km/h 2660 kg 19,5 kN 2,05 kN/m² 3,71 kN/m²

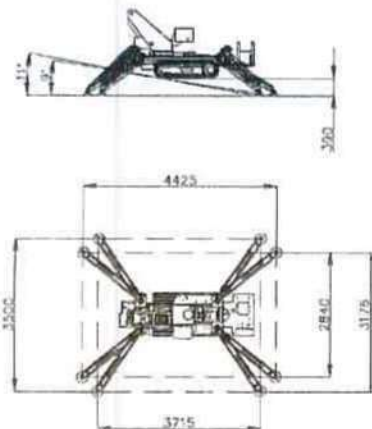


fig 1.2

Carico max. cad. stabilizzatore kN 19,5



l' piazzamento con
altezza da terra di
150mm
Placement with
ground clearance of
150mm

1.8. DIAGRAMMA DI LAVORO

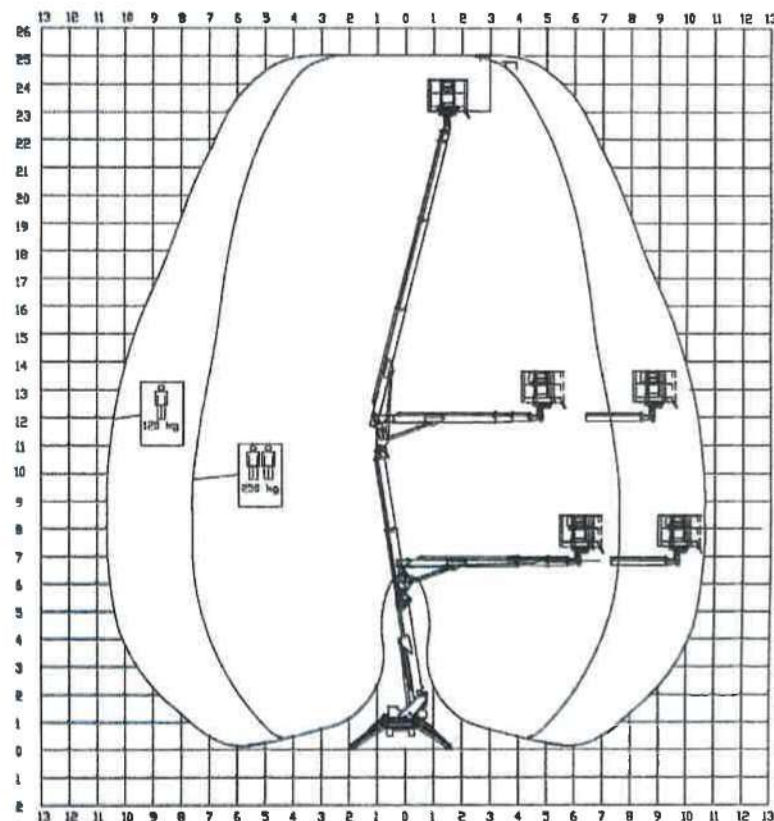


fig. 1.3

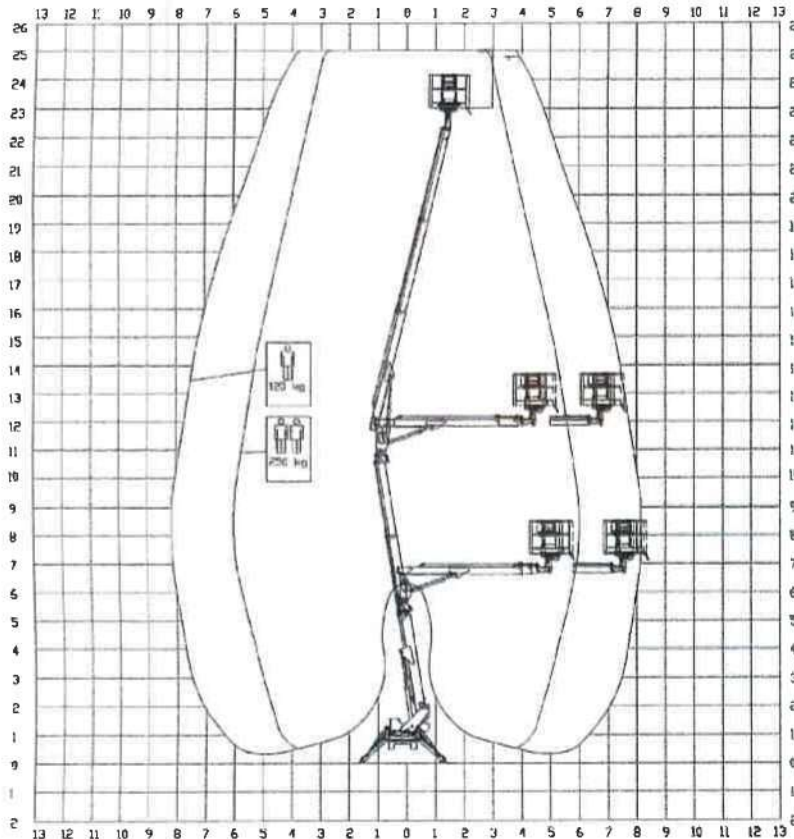


fig 1.3a

